

INGFLEX V REGIÓN CATÁLOGO ONLINE 2024



NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL

www.ingflexvregion.cl

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024

Conector Rápido

CONECTOR RECTO



✓ Desde
4mm-6mm-8mm
10mm-12mm-16mm

✓ USOS:
TECALAN NYLON
TUBING
HILO NPT

1/4 x 1/8 npt

1/4 x 1/4 npt

1/4 x 3/8 npt

5/16 x 1/8 npt

5/16 x 1/4 npt

5/16 x 3/8 npt

3/8 x 1/8 npt

3/8 x 1/4 npt

3/8 x 3/8 npt

3/8 x 1/2 npt

1/2 x 1/4 npt

1/2 x 3/8 npt

1/2 x 1/2 npt

1/2 x M16X1,5

Precio

\$ / UND.

*PRECIO REFERENCIAL NETO + IVA.



*Imagen referencial del producto



*Escanear el código qr para conocer más detalles y stock disponible.

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024

Unión Rápida

UNIÓN LINEAL



Desde 4mm- 6mm-8mm
10mm-12mm-16mm.

Precio: \$/und.

PRECIO DISTRIBUIDOR:
\$/100UND.



PRESIÓN:

- BAJA HILO NPT

USO:

- AIRE - TUBING - TE CALAN

*Imagen referencial del producto

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

1/4" x
5/16"

5/16" x
3/8"

3/8" x
1/2"



*Escanear el código qr para conocer
más detalles y stock disponible.

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024

Conexión Rápida 90°



CONECTOR RÁPIDO 90°

Desde 4mm- 6mm-8mm
10mm-12mm-16mm.

Precio: \$/und.

PRECIO DISTRIBUIDOR:
\$/100UND.



PRESIÓN:

- BAJA HILO NPT

USO:

- AIRE - TUBING - TE CALAN



*Imagen referencial del producto

1/4 x 1/8
npt

1/4 x 1/4 npt

1/4 x 3/8 npt

5/16 x 1/8 npt

5/16 x 1/4 npt

5/16 x 3/8 npt

3/8 x 1/8 npt

3/8 x 1/4 npt

3/8 x 3/8 npt

3/8 x 1/2 npt

1/2 x 1/4 npt

1/2 x 3/8 npt

1/2 x 1/2 npt

1/2 x M16X1,5



*Escanea el código qr para conocer
más detalles y stock disponible.

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024

AUTOMATIZACIÓN



TUBING NYLON NEGRO (TECALAN)

Apta para automatización, mecanizado, instrumentación, uso neumático, lubricación y líneas hidráulicas de baja presión.

Rango T°: -40°C a +125°C

COLORES



ROLLO - MTS

06MM-08MM-10MM-12MM

USO:

- AIRE / PRESIÓN BAJA

Precio: \$/MTS




TUBING PU COLORES

TUBERIA DE POLIURETANO

Apta para automatización, mecanizado, robótica uso neumático y sistemas hidráulicos de baja presión.

Rango T°: -35°C a +80°C

● ● ● COLORES 



ROLLO - MTS

06MM-08MM-10MM-12MM

USO:

- AIRE-PRESIÓN BAJA

Precio: \$/MTS



*Escanea el código qr para conocer más detalles y stock disponible.

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024



ACOPLES RÁPIDOS HIDRÁULICOS

BEST SELLER

FAVORITOS DE SIEMPRE



SELLOS NBR



PRESIÓN DE TRABAJO:
DESDE 130 HASTA 350 BAR

ACERO
CARBONO
ZINCADO



\$/UNIDAD



www.ingflexvregion.cl



*Escanear el código qr para conocer más detalles y stock disponible.

INGFLEX V REGIÓN

- BOQUILLA GRASERA GANCHO



\$/UN.



Boquilla grasera ideal para alta presión a prueba de fugas con pieza de bloqueo de seis aletas engrosada. Resistente a óxido y abrasión.

- ABRAZADERAS CREMALLERA



\$/UN.

Abrazaderas de Manguera de acero inoxidable.



KITS.

- KIT O-RING GIANT 90 SHORE.



\$/KIT.

KITS ORING PARA MODELOS KOMATSU VOLVO | DOOSAN | HITACHI HYUNDAI
MATERIAL: NITRILE

- 376 PCS.
- 383 PCS.



- KIT SELLOS BONDED

\$/KIT.

KIT SELLOS BONDED PCS A PRUEBA DE FUGAS PARA UNA AMPLIA GAMA DE FLUIDOS, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO, CON PRESIONES HASTA 20.000 PSI. DISPONIBLE DESDE 4 A 52MM. REEMPLAZA A LOS ANILLOS SELLO DE COBRE.



*Escanea el código qr para conocer más detalles y stock disponible.

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024



Manómetro de Esfera

CONEXIÓN NPT



RANGO DE PRESIÓN: DESDE 1 HASTA 1000 BAR
ACERO CARBONO, INOXIDABLE

Diámetros de esfera

63 mm

Medidas

1/4 NPT

USO: PARA MEDIR LA PRESIÓN DE
FLUIDOS EN SISTEMAS HIDRÁULICOS
CERRADOS.



*Escanea el código qr para conocer
más detalles y stock disponible.



INGFLEX V REGIÓN



NEUMÁTICA - HIDRÁULICA - INDUSTRIAL

Productos en esta imagen



**Acople Rápido
Hidráulico NPT**

\$/unidad

Imagen Referencial



**Acople Chicago
HI**

\$/unidad

Imagen Referencial



**Acople Chicago
HE**

\$/unidad

Imagen Referencial



NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024

*Escanea el código qr para conocer
más detalles y stock disponible.



Mangueras Industriales

HELISTEEL / METALFLEX



MANGUERA DE PVC REFORZADA
CON ALAMBRE GALVANIZADO
RESISTENTE AL ACEITE
ANTICONGELANTE, INTERIOR LISA
FACILITADOR DE PASO.

RANGO T°: MIN. -5°C MAX. +70°C



ROLLO X MTS



COLORES: CRISTAL
TRANSPARENTE

ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
ABRASIÓN, INTEMPERIE, RAYOS UV.

USO: INDUSTRIA ALIMENTARIA,
AGRICULTURA, BOMBAS DE AGUA
IMPULSIÓN DE FIBRA.

FACTOR DE SEGURIDAD: 3:1
REFORZADO: 1 ESPIRAL ACERO
GALVANIZADO DE ALTA RESIST.



LAYFLAT

MANGUERA TIPO BOMBERO AZUL
O CAFE LISA, COMPUESTA DE PVC
RESISTENCIA A PESTICIDAS
RAYOS UV Y ABRASIÓN

RANGO T°: MIN. -10°C MAX. +60°C



ROLLO X MTS




COLORES

APTA PARA CONSTRUCCIÓN Y RIEGO
RESISTENCIA A PESTICIDAS

PRESIÓN NOMINAL: 4 BAR, 6 BAR

Precio: \$ /MTS.

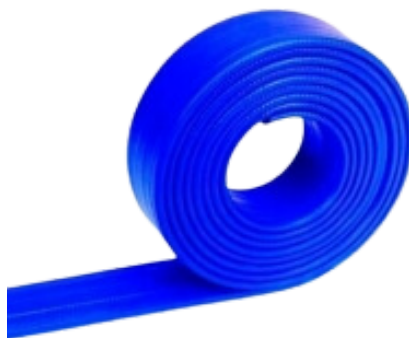

1", 1 1/2", 2", 3", 4", 6", 8"

USO: DESCARGA
PRESIÓN /RETORNO



NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL
CATÁLOGO ONLINE 2024

*Escanee el código qr para conocer
más detalles y stock disponible.



MANGUERA AGUA-AIRE

Especial para líneas neumáticas

- ✓ RANGO T°: MIN. -30°C MAX. +100°C
- ✓ USO: AIRE-AGUA
- INDUSTRIA: CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, TRANSPORTE.
- COLORES: ●
- ✓ PRESIÓN PSI: 300PSI
- DIÁMETROS DISPONIBLES:
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



\$/ mts




FORMATO ROLLO, MTS

MALLAFLEX

Manguera PVC con refuerzo de poliéster, atóxica, para aire y agua. Altamente flexible y resistente a la abrasión, ozono y rayos UV.

RANGO T°: MIN. -5°C MAX. 70°C

- ✓ USO: INDUSTRIAL DE AGUA Y AIRE, EN COMPRESORES O INSTALACIONES NEUMÁTICAS.
- ✓ FACTOR DE SEGURIDAD: 3:1
- ✓ PRESIÓN DE TRABAJO: 10 BAR
- ✓ PRESIÓN DE RUPTURA: 30 BAR



\$/ mts



ROLLO X 50 Y 100MTS



COLORES: CRISTAL
TRANSPARENTE



*Escanea el código qr para conocer más detalles y stock disponible.



LIQUIFLEX / SUCCIÓN PVC



MANGUERA INDUSTRIAL ESPIRALADA
LINEA LIVIANA
PVC FLEXIBLE COLOR AMARILLO
CON ESPIRAL REFORZADO EN PVC
RÍGIDO INDEFORMABLE, COLOR
BLANCO.

Superficie interior lisa
Resistente a la abrasión y corrosión
Radio mínimo de curvatura, 4 veces su diámetro
interior.

FACTOR DE SEGURIDAD: 3:1

PRESIÓN DE TRABAJO: 8 BAR A 2 BAR (SEGÚN DIÁMETRO)

PRESIÓN DE RUPTURA: 3 VECES PRESIÓN DE TRABAJO.



- FORMATO ROLLO Y MTS.
- 10 MTS
- 25MTS
- 50 MTS.



Aplicaciones: transporte de soluciones químicas y líquidos en general, indicada para instalaciones que requieren flexibilidad.

*Escanee el código qr para conocer más
detalles y stock disponible.





Mangueras Hidráulicas

MANGUERA HIDRÁULICA TRENZADA TEXTIL SAE 100 R4



PRINCIPALMENTE PARA SUCCIÓN Y
DESCARGA DE ACEITE EN LOS
SISTEMAS HIDRÁULICOS

Buena resistencia a la abrasión, corrosión
intemperie, ozono, envejecimiento y corte, por
estar fabricada con caucho sintético de alta
calidad.

- ✓ Rango temperatura de trabajo:
-40 °C a +100 °C
- ✓ Cubierta: Caucho
sintético de alta calidad.
- ✓ Refuerzo: un espiral de
acero trenzado de alta
resistencia.



**Cuenta con una estructura muy sólida hecha de una o varias
capas de tejido trenzado de alta resistencia con refuerzo
helicoidal de alambre de acero.**

*Escanea el código qr para conocer
más detalles y stock disponible.





Manguera Anaconda



Manguera Anaconda



ACERO INOXIDABLE 321


- RANGO DE T°: -200°C HASTA 700°C.
- CUBIERTA: MALLA ACERO INOX 304
- USO: CUALQUIER APLICACIÓN QUE REQUIERA ALTA TEMPERATURA.

1/4" HASTA 8"

Precio x mts.



*Escanea el código qr para conocer más detalles y stock disponible.

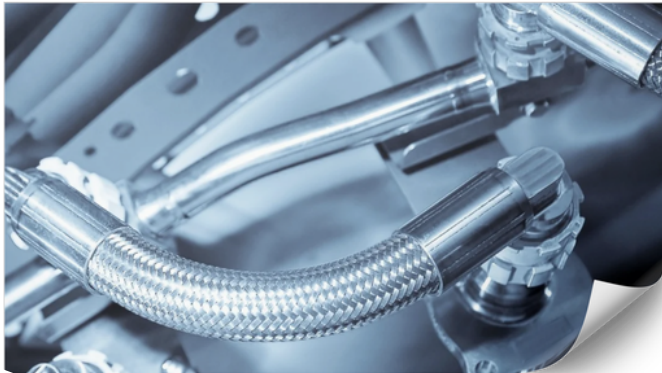

CATÁLOGO ONLINE 2024

NEUMÁTICA | HIDRÁULICA | INDUSTRIAL

INGFLEX V REGIÓN

 +569 95024691

Visítanos en Santa Margarita #796
Concon, Valparaiso.

www.ingflexvregion.cl 



  @ingflexvregion